

EDIFICIO 50

PROPIEDAD DE



LOCALIZADO EN



Localización del edificio en el parque:



Naves



¿Cómo llegar a Geolit?



Características del edificio:

Superficie de la parcela: 3.230 m²

Tabla de superficies aproximada:

Área de oficinas:

Planta baja

Oficina sur: 286 m²

Oficina norte: 286 m²

Recepción: 110 m²

Total: 682 m²

Planta primera:

Oficina sur: 286 m²

Oficina norte: 286 m²

Total: 572 m²

Total área oficinas: 1.254 m²

Área naves:

Planta baja:

Nave: 961 m²

Planta sótano:

Almacén: 684 m²

Total área naves: 1.645 m²



Instala tu empresa en Geolit

Nave disponible en Geolit.



Caja Rural de Jaén.

Contacto: Luis Jesús García-Lomas.

Teléfono: 953210100

EDIFICIO 50

PROPIEDAD DE



LOCALIZADO EN



Naves



Detalles de construcción:

El edificio, concluido en el año 2009, parte de la construcción de un sótano y una rampa de acceso al mismo rodeado de muros de hormigón HA-25 armado. La solera del sótano se ha realizado mediante una losa de hormigón armado, El resto de pilares que conforman la estructura descansan sobre zapatas aisladas enterradas en el terreno, arriostradas. Todos los pilares que forman la estructura son de acero laminado en caliente.

La cubierta se resuelve mediante panel tipo sandwich a dos aguas, correas de perfiles conformados en frío ZF, sobre pórticos planos de perfiles laminados en caliente tipo HEA en dinteles y vigas de atado en cabeza de pilares tipo IPE. Para la creación de los forjados se ha proyectado una cercha plana realizada mediante tubo estructural hueco. El cerramiento exterior se ha realizado con paneles macizos de hormigón gris HA-30. La zona de fachada se ha construido mediante bloque cerámico de termoarcilla de 19 cm enfoscado a ambas caras para su posterior pintado. Las dependencias de la zona de oficinas se han dividido mediante tabiques de ladrillo.

Se han dispuesto distintos tipos de solería dependiendo de la zona de la nave: en el sótano, la superficie de hormigón se ha tratado con un acabado de suelos con áridos de sílice, corindón y cuarzo ligados con cemento. En la nave, se ha aplicado un pavimento continuo de cuarzo verde para superficies de hormigón. En las oficinas se ha elegido un solado de baldosa de gres porcelánico de 30X30 cm. recibido con mortero de cemento y arena. En la terraza: solado con baldosas de ferrogres de 30x30 cm., recibidas con mortero.

También se han dispuesto falsos techos de escayola acústicas en las dos plantas de la zona de oficinas. El techo del sótano se ha tratado con un tendido de yeso de 15 mm. de espesor. En la zona de producción no se han dispuesto falsos techos.



Instala tu empresa en Geolit

Nave disponible en Geolit.



Caja Rural de Jaén.

Contacto: Luis Jesús García-Lomas.

Teléfono: 953210100


EDIFICIO 50

PROPIEDAD DE 
CAJA RURAL

LOCALIZADO EN  geolit
Parque Científico y Tecnológico




SÓTANO

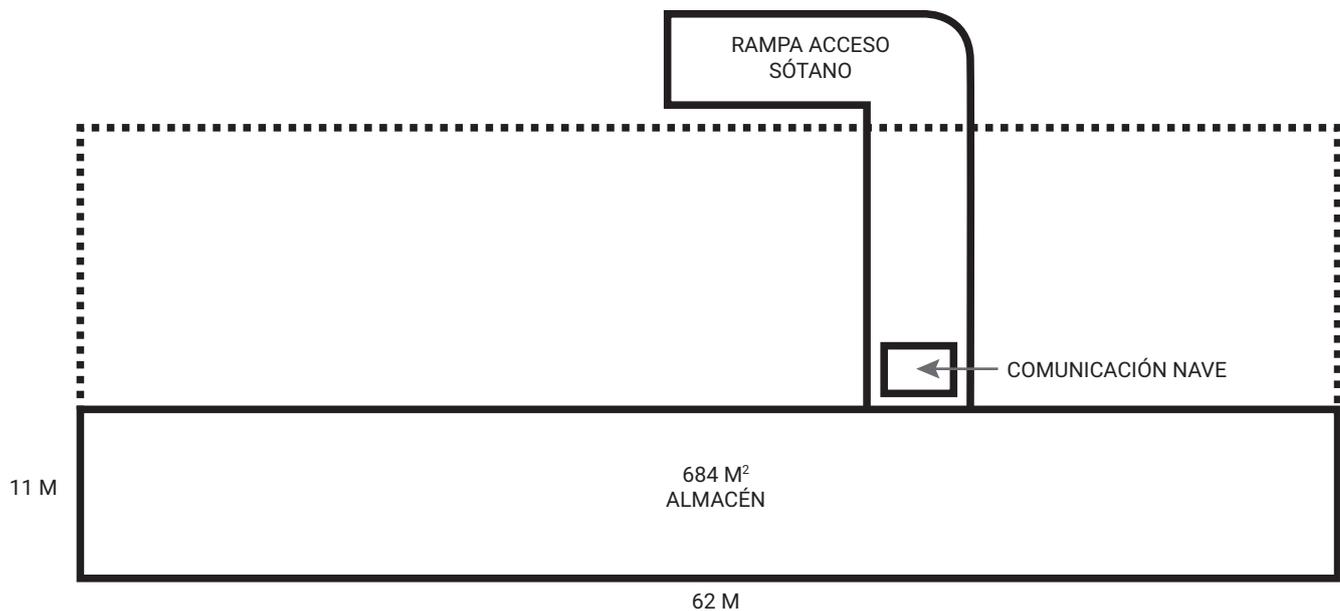



PLANTA BAJA

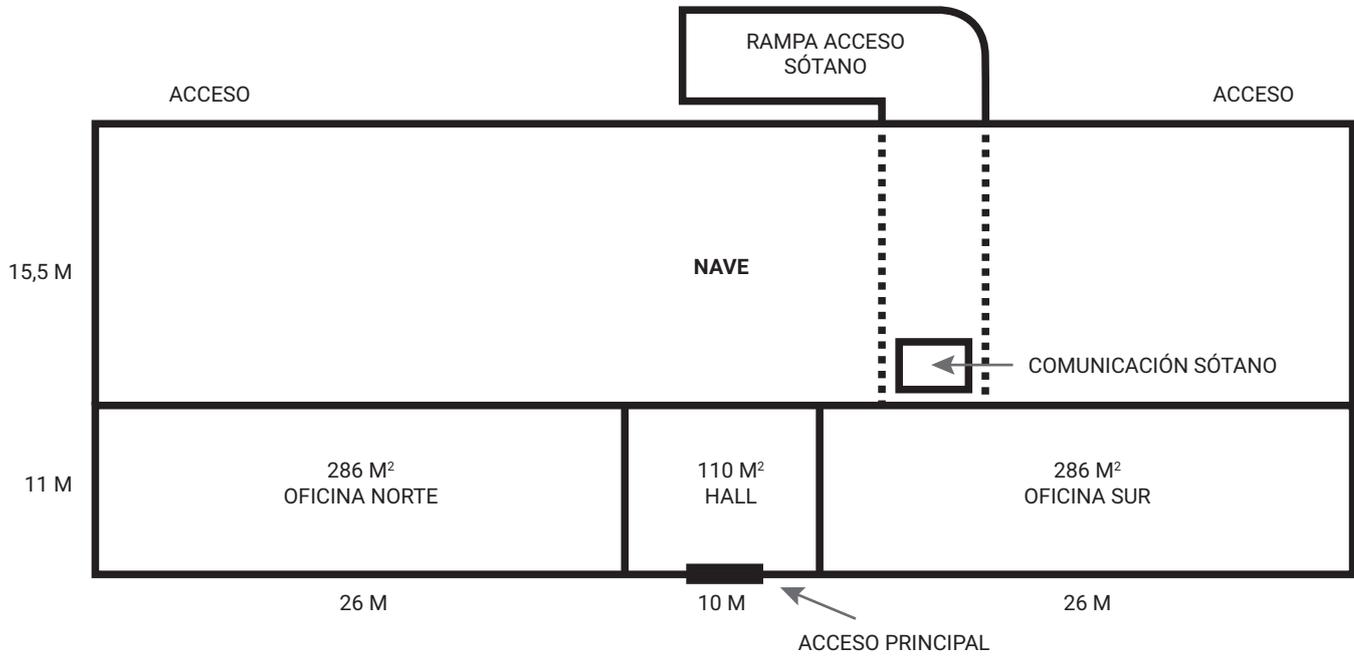

PLANTA PRIMERA

